
FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 13.11.2026

BURANO

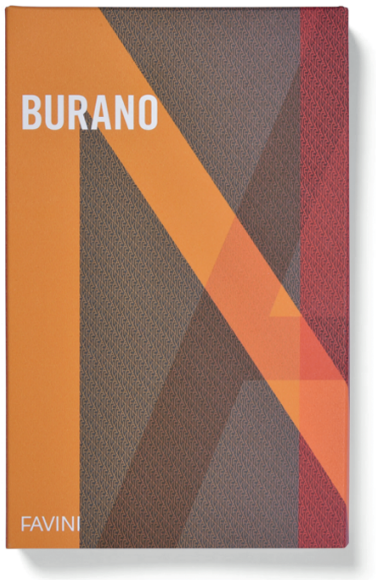

DESCRIZIONE PRODOTTO

BURANO è la linea di carte colorate d'alta gamma piacevolmente lisciate. L'assortimento si compone di ben 35 colori che spaziano dalle tinte pastello ai toni forti, oltre alle tonalità scurissime. Burano include anche il Nero più autentico: si veda la scheda tecnica dedicata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO AI COLORI PASTELLO E FORTI

	METODO		+/-	90 g/m²	120 g/m²	140 g/m²	200 g/m²	250 g/m²	320 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	90	120	140	200	250	320
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	114	153	170	234	288	368
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,27	1,27	1,21	1,17	1,15	1,15
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791	ml/min	50	200	200	200	200	200	200
RIGIDITÀ L&T	ISO 2493	mN MD/CD	>	50/30 (15°/15mm)	130/70 (15°/15mm)	180/100 (15°/15mm)	60/35 (15°/50mm)	100/55 (15°/50mm)	220/100 (15°/50mm)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	5,5	5,5	5,5	7,0	7,0	7,0

I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO AI COLORI SCURISSIMI

	METODO		+/-	90 g/m²	200 g/m²	250 g/m²	320 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	90	200	250	320
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	117	246	310	400
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,30	1,23	1,24	1,25
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791	ml/min	50	240	240	240	240
RIGIDITÀ L&T	ISO 2493	mN MD/CD	>	60/35 (15°/15mm)	65/30 (15°/50mm)	130/60 (15°/50mm)	260/120 (15°/50mm)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5	7,0	7,0	7,0

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 13.11.2026

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

INCHIOSTRI
Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di stampare le carte Burano con inchiostri semifreschi di buona qualità.

CAUCCIÙ
Per una buona impressione grafica, utilizzare caucciù comprimibili polivalenti.

TEMPO DI ASCIUGATURA
Lasciare asciugare in mini pile almeno 24 ore dopo la stampa.

CORDONATURA
La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.

STAMPABILITÀ E LAVORABILITÀ
Adatta a qualsiasi metodo di stampa, punzonatura, perforazione, fustellatura, cordonatura, lamina a caldo e verniciatura UV.

NOTE
I colori intensi di Burano sono colorati sia in massa che in superficie, e pertanto non viene garantita la resistenza al bleeding a contatto con acqua e allo sfregamento a umido.

Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell'area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali l'involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita