
FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

SAHARA

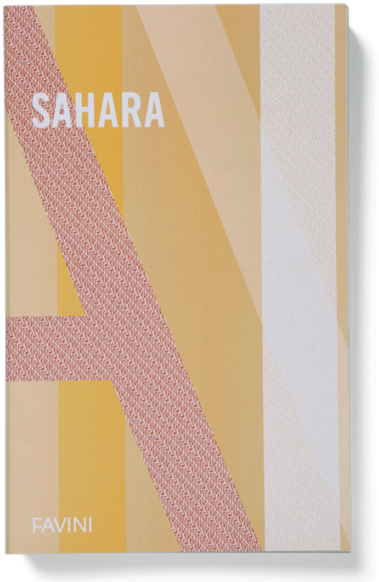

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sahara è una carta avorio dalla tonalità chiara dedicata all'editoria e alla stampa offset.
La superficie matt naturale leggermente lisciata e la mano elevata la rendono una carta pregevole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	85 g/m²	100 g/m²	120 g/m²	160 g/m²	200 g/m²	240 g/m²	280 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	85	100	120	160	200	240	280
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	105	122	144	189	233	278	322
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,24	1,22	1,20	1,18	1,17	1,16	1,15
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	50	280	280	280	280	280	280	280
OPACITÁ	ISO 2471	%	>	90	92	93	-	-	-	-
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,8

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE · FREE ACID · 94/62 EC HEAVY METAL COMPLIANT · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 21 PAP · 22 PAP

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

INCHIOSTRI	Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di usare inchiostri semi-freschi.
CAUCCIÚ	Per una buona impressione grafica, utilizzare caucciù comprimibili.
TEMPO DI ASCIUGATURA	Lasciare asciugare almeno 24 ore dopo la stampa.
LINEATURA	Per il processo di stampa offset, si consiglia una retinatura da 135-150 lpi. Per la stampa offset a secco, tale valore può essere ancora più elevato, ad esempio 200 lpi. Per elementi grafici più pesanti e per densità più elevate, applicare una sufficiente quantità antiscartino.
CORDONATURA	La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.
VERNICIATURA	Per risultati ottimali utilizzare verniciatura UV serigrafica.
STAMPABILITÀ E LAVORABILITÀ	Adatta a qualsiasi metodo di stampa, punzonatura, perforazione, fustellatura, cordonatura e lamina a caldo.
STAMPA LASER	Garantita per stampa laser da 85 a 160 g/m^2.
NOTE	Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell'area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali l'involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA I Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ I UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE I UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA I UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 I EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita