
FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 11.11.2026

MIRAGE

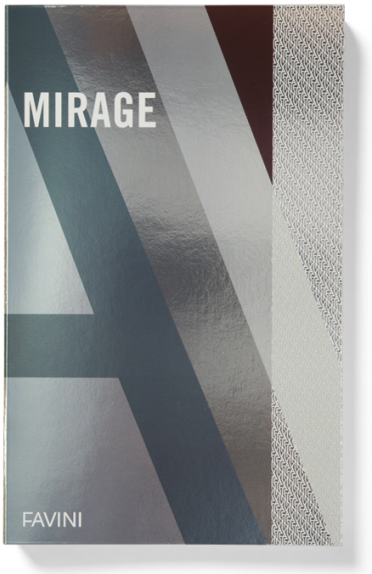

DESCRIZIONE PRODOTTO

Mirage attrae per la sua superficie a specchio. Nel creare Mirage, abbiamo prestato particolare attenzione ai componenti, per esempio scegliendo un film lucido in bioplastica biodegradabile realizzata con materie prime rinnovabili.
Contrasti intriganti tentano i sensi, ma il valore aggiunto di Mirage sta anche nelle sue qualità intrinseche: questo cartoncino multistrato realizzato in pura fibra vergine certificata FSC™ ed è riciclabile nel ciclo della carta. La responsabilità si fonde con lo stile.

Per garantire risultati eleganti, Mirage è colorata in pasta ed è disponibile in tonalità irresistibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	120 g/m²	400 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	120	400
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	136	445
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,13	1,11

RECYCLABLE · BIODEGRADABLE · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 94/62 EC HEAVY METAL COMPLIANT · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE · FREE ACID · FREE CARBON BLACK · 86 C/PAP · FSC www.fsc.org FSC™ C001810 The mark of responsible forestry

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

PREPARAZIONE
Mirage è prodotta per avere la massima stabilità a 35%-45% di umidità e a 20-23°C.
É necessario evitare l'umidità eccessiva e le temperature troppo alte o troppo basse. Si raccomanda di conservare il più a lungo possibile il prodotto nell'imballaggio originale. Ciò vale in particolare per le grammature più leggere.

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE
Si consiglia di maneggiare con cura, possibilmente con guanti in cotone per evitare il trasferimento di impurità delle mani sulla superficie della carta. Durante la movimentazione e lo stoccaggio del materiale, non sovrapporre altro materiale, come ad esempio altre palette. Si raccomanda di tenere sigillato il pacco fino al suo utilizzo.
Condizionare la carta almeno 48 ore prima della lavorazione, mantenendo i pacchi di Mirage alla stessa temperatura dell'ambiente in cui si svolgerà la lavorazione.

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 11.11.2026

STAMPA OFFSET
Si consigliano minipile e, per una migliore adesione dell'inchiostro, di applicare un primer prima della stampa.
É preferibile l'uso di inchiostri ossidativi. Pur essendo stampabile anche con stampa litografica tradizionale, suggeriamo di optare per la litografia UV per migliori risultati.

STAMPA SERIGRAFICA
Si consigliano minipile. Adatta alla stampa serigrafica. È sconsigliata la stampa serigrafica sul retro.

LAMINA E PUNZONE A SECCO
I test hanno ottenuto buoni risultati. Per lamina intendiamo sia quella a caldo sia a freddo; entrambe le tipologie possono essere utilizzate su Mirage.

STAMPA DIGITALE
Pur non essendo una carta sviluppata per le tecniche di stampa digitali, i test hanno dimostrato risultati soddisfacenti su plotter UV e laser.
Nota: le varianti Clear Mirror (argento) e Golden Gloss (oro) non sono compatibili con la stampa laser.

STAMPA DIGITALE HP INDIGO
Mirage non è adatta alla stampa HP Indigo.

FUSTELLATURA
Si consiglia una cura particolare nella manipolazione ove presenti meccanismi di trascinamento.

POST STAMPA
Lasciar riposare 48h.

> Considerata la natura del PLA, il film potrebbe presentare sporadiche imperfezioni di dimensioni contenute.
> Per particolari lavorazioni (e trasformazioni) si consiglia di effettuare un test. Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita